



スポットライト	品番 DL-SD04L

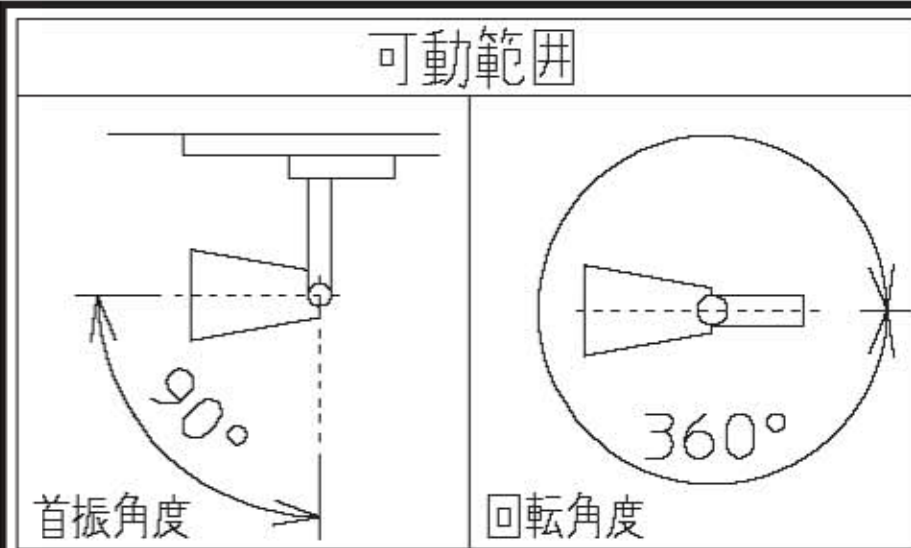

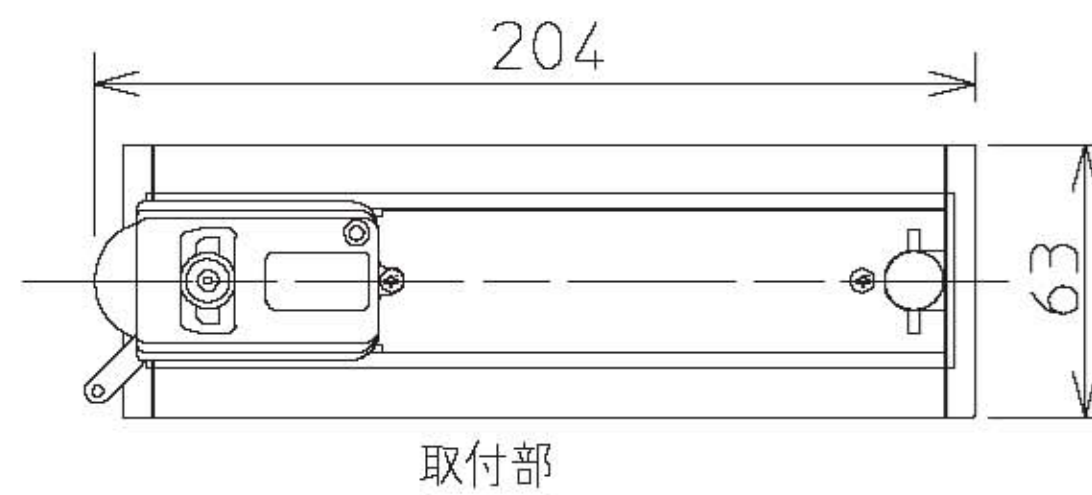




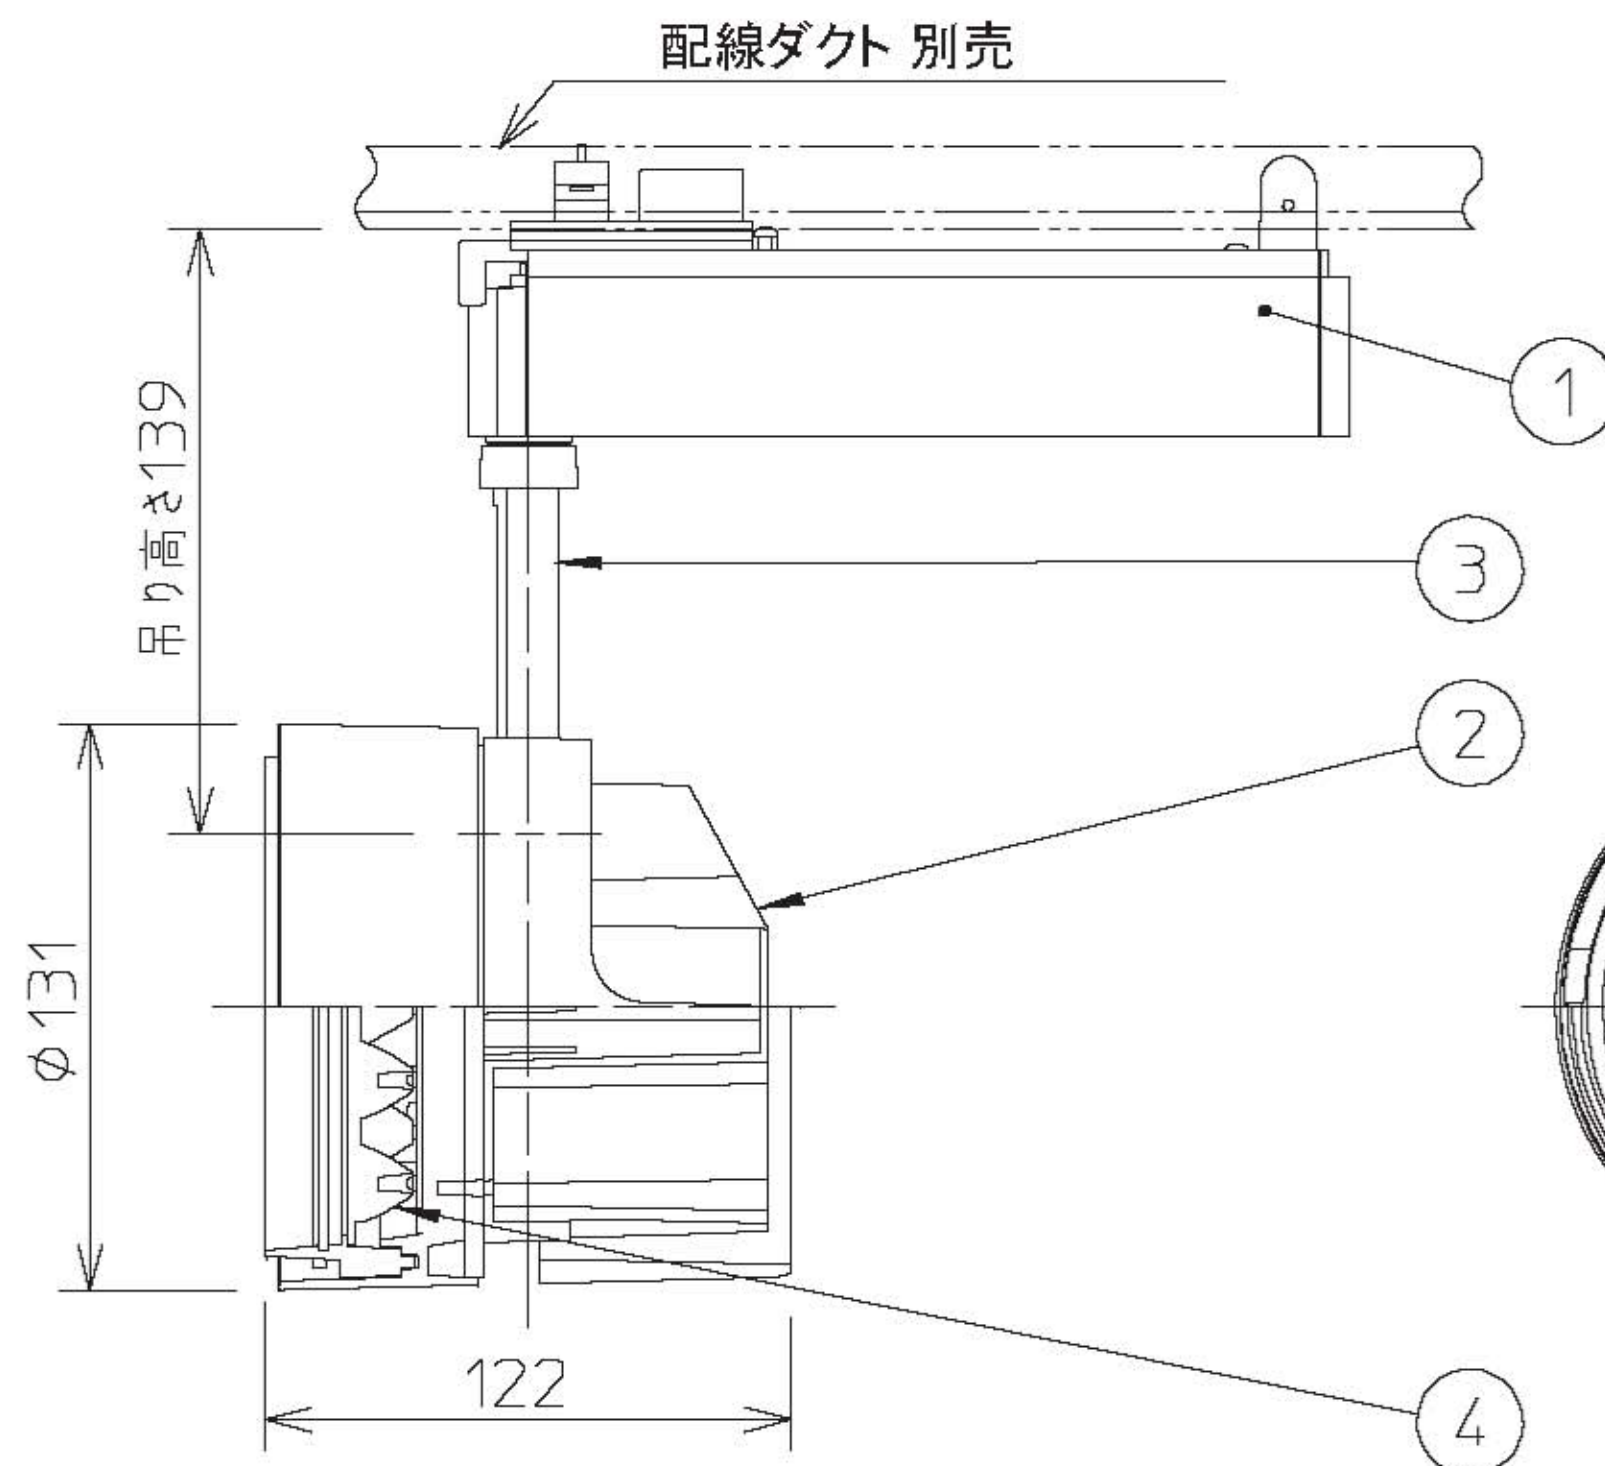

定格光束	3370Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67Lm/W

⚠ 安全に関するご注意

○ この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
○ 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
○ 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



No.	部品名	材質	備考
4	レンズ	アクリル	透明
3	アーム	アルミダイカスト	白塗装
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装
1	インバータケース	アルミ型材	白塗装

機能	一般用
取付場所	屋内 配線ダクト取付専用
電源接続	配線ダクト用プラグ
消費電力	50 W 定格電圧 100V
適合ランプ (付)・別売	LED50W 演色性Ra83 電球色(3000K)
図番	DL-SD04L_S-02
器具重量	約 2.2 kg

特記事項
1/2照度角 25°
ビーム角 26°
※調光器併用不可
LEDモジュール寿命
40000時間
電気容量51VA

承認	検印	作成
詠田	清水	高茂

第三角法 (単位:mm)

シャープ株式会社